

NOUVEAU

O₂lak INFINITY



LA DÉCORATION DURABLE

Laques en phase aqueuse à forte résistance pour la décoration haut de gamme.



unikalo
PEINTURES BATIMENT



Les premières peintures à bénéficier de la protection Infinity qui renforce la résistance aux rayures, au lustrage et aux salissures.

La gamme O2lak Infinity formulée à base de résine acrylique et alkyde modifiée polyuréthane (Mat velouté & Satin) et alkyde modifiée uréthane (Brillant) en phase aqueuse, vous offre l'alliance parfaite entre esthétique haut de gamme, très grande résistance dans le temps et hautes performances techniques à l'application.



Mat velouté



Satin




Brillant





Découvrez la présentation de la gamme en vidéo
sur notre chaîne **Youtube - Unikalo TV**

Mat velouté
D-037

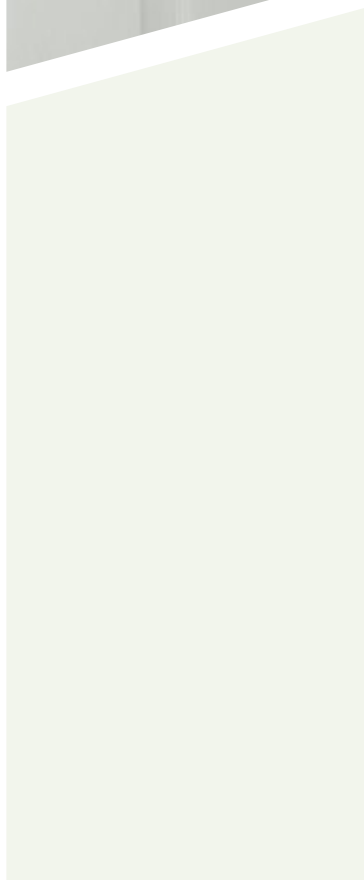

Satin
Unik 052-4

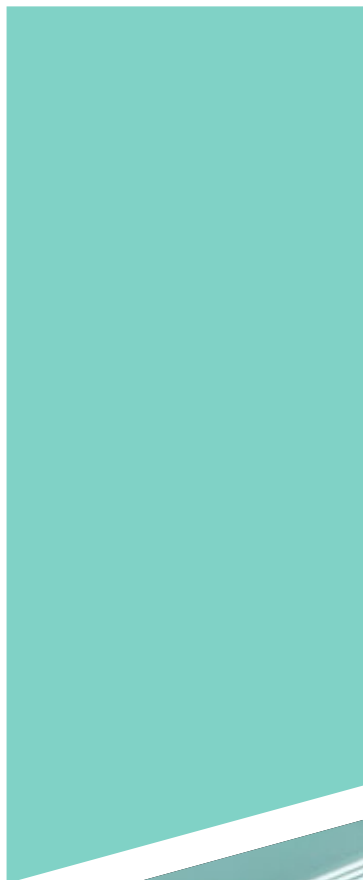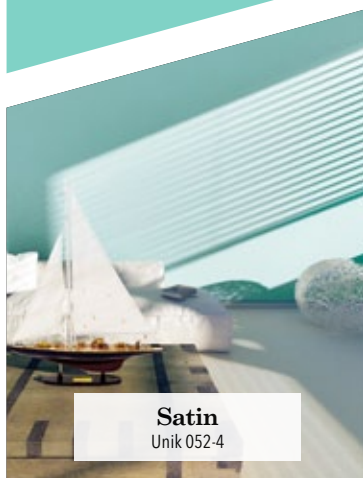

Brillant
Unik 122-7



Le support sur lequel ces échantillons sont appliqués ne permet pas de révéler les performances que l'on peut obtenir sur des supports usuels du bâtiment.



**Esthétique
haut de gamme**



- + Tendu exceptionnel - Sublime les surfaces lisses
- + Lavable - Résiste au lustrage
- + 3 aspects de finition : Mat velouté, Satin & Brillant
- + Disponible dans plus de 95 000 teintes
- + Teintes stables dans le temps - Pas de jaunissement

O2lak Infinity, la gamme de laques respectueuses de l'applicateur, des occupants et de l'environnement

- + Gamme certifiée NF environnement en blanc et teintes
- + Gamme certifiée label Excell Zone Verte
- + Gamme notée Classe A+ (ISO 16000)



A close-up photograph of a person's hands painting a metal railing. The person is holding a brush with a wooden handle and a dark bristle head, applying a dark paint to the railing. In the background, a can of Unikal O2lak paint is visible, with the brand name and logo clearly shown. The railing is made of metal and has a curved design. The background is slightly blurred, showing some wooden elements.

**Hautes
performances
techniques**



Menuiseries



Plinthes



Murs**

**Les propriétés techniques d'O2lak Infinity permettent une application facile et une immobilisation réduite des locaux :
2 couches dans la journée*.**

- + Très grande opacité - En blanc et teintes
- + Pouvoir garnissant idéal : Charge efficace de la brosse sans coulure
- + Absence de cordage en application à la brosse
- + Temps ouvert optimisé pour un travail sans reprise
- + Sans odeur - Confort de l'applicateur et des occupants
- + Séchage rapide - Immobilisation réduite des locaux



* Sauf Brillant
**Sauf Mat

Protection Infinity : Des murs propres durablement


Le laboratoire R&D Unikalo a créé la technologie Infinity pour renforcer la résistance des peintures et la durabilité des surfaces peintes. La gamme O2lak Infinity est la première gamme de peinture à bénéficier de cette innovation Unikalo.



La technologie Infinity agit comme un bouclier protecteur à la surface du film qui créé une barrière dure et invisible limitant ainsi les traces : Salissures, gras, rayures, chocs légers...

Ainsi vos surfaces peintes sont plus résistantes et s'entretiennent facilement sans laisser de traces de lustrage.

La technologie Infinity est recommandée pour la protection des surfaces exposées des lieux à forts passages.

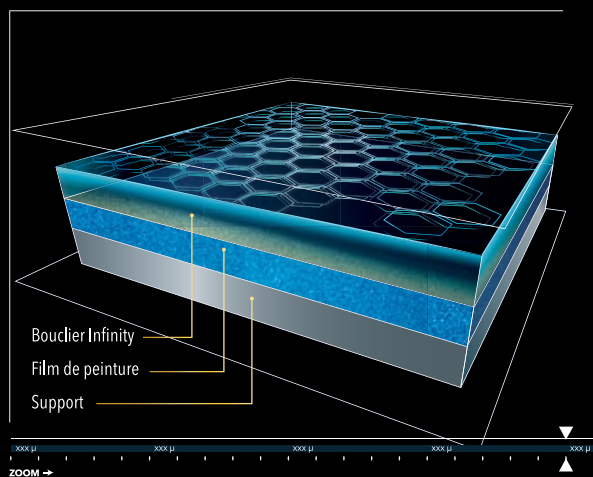

En cas de rayures, le bouclier Infinity protège le film.

- Bouclier protecteur qui ne marque pas
- Grande résistance aux salissures, rayures et chocs légers
- Résistance à l'abrasion humide classe 1 et au lustrage
- Entretien facilité - Surfaces durablement propres

Domaine d'action

O2lak Infinity est aussi bien recommandé pour les chantiers de **décoration haute qualité** que pour la protection des surfaces exposées des lieux à **forts passages**.

O2lak Infinity est applicable en intérieur sur les **menuiseries bois et métal** sur une couche de fond adaptée.

Sur anciens fonds peints et / ou fermés, Aquaprim Micro confère une adhérence optimale au système.



Les finitions satinées & brillantes peuvent également être appliquées sur les **surfaces murales**, elles sont adaptées aux pièces humides.



Méthode & matériel d'application

Pour une application à la brosse

Pour la gamme O2lak Infinity il est conseillé d'utiliser des brosses 100% synthétique (Brosses violettes de la gamme Unikalo). La fermeté des fibres synthétiques offre la finition tendue recherchée pour les laques en phase aqueuse.



Pour une application au rouleau

Pour une répartition homogène, l'application doit se faire en passes croisées avec les outils préconisés ci-dessous :



En application murale*

> Rouleau Microfibre HD 12mm



Sur menuiseries

> Rouleau laqueur anti traces Polyester tissé 4 - 5 mm

Pour une finition au tendu parfait, un lissage final de haut en bas est conseillé.

*Sauf Mat

O₂lak INFINITY



Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

20173053
01/18



3

SOCIÉTÉ DES COLORANTS DU SUD-OUEST

18, avenue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I de l'Hippodrome
33700 MÉRIGNAC - Tél. 05 56 34 23 08 - info@unikalo.com
www.unikalo.com

unikalo
PEINTURES BÂTIMENT