

Carrelets Aboutés KKK :

Spécifications :

Bois :Hêtre (Fagus silvatica)

Classe de résistance :1, **utilisation en intérieure** dans bâtiments Hors d'eau Hors d'air.

Collage :Vinylique D4 -EPI, DIN EN 204, Utilisation menuiserie ; NON Structurel.

Humidité :10 % (+/- 3%)

Certification :**PEFC / Bois de France**

Provenance de bois :Normandie – Picardie

Couleur :Hétérogène (à peindre)

Masse volumique à H 10% : ...Entre 680 et 730 KG/M3

Plis Abouté :KKK

Etat de surface :Brut de collage + chanfrein (sans coulures), rabotage 2mm par face indispensable

Longueur :Non Purgé, surcote de 30-50mm non facturé


Valeurs FDES Collective



Impact total cycle de vie
118 kg eq. CO₂/m³



Carbone biogénique stocké
317 kg de C/m³

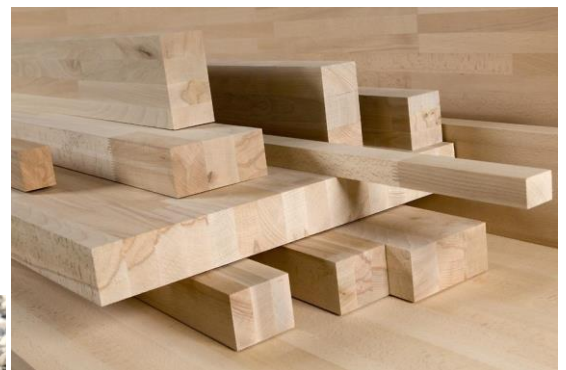

Couleur après rabotage

Conditionnement :

Standard	Longueur	Qté/palette	M3	Nbr de Plis
530 * 62	4 400	20	2.89	13 * 40,7
122 * 62	4 400	90	3.00	3 * 40,7
95 * 62	4 400	110	2.85	3 * 31,7
82 * 62	4 400	130	2.91	2 * 40,7

Autres dimensions disponibles sur demande.

Apprécier l'approvisionnement local :

