

FIXATIONS NOUVELLE GÉNÉRATION **EJOT**



Après 5 années de R&D, nous avons conçu avec EJOT
un système de fixation révolutionnaire et unique pour vous simplifier la pose et assurer
une durabilité de votre façade

SWISSPEARL

PANNEAU DE FAÇADE MINÉRAL

NOUVELLE FIXATION JT3 **EJOT** POUR OSSATURE MÉTAL



Embout de visseuse avec cône de centrage



Tête de vis assortie à nos 120 couleurs

bi matière acier inoxydable A2

Système de "vis folle" pour éviter un sur serrage et l'éclatement des plaques

Tête autoperceuse en acier trempé

Centreur Ejot fixation point mobile

Centreur Ejot point fixe

AVANTAGES

- ★ Pose rapide sur ossature galva et aluminium JT3
- ★ Pose validée par le CSTB QB54 pour la gamme Patina
- ★ Serrage limité afin d'assurer la dilatation des ossatures
- ★ Centrage de la vis à l'axe des perçages dans les panneaux
- ★ Compensation des surépaisseurs
- ★ Perçage unique en diamètre 11 mm pour éviter toute erreur de diamètre de perçage
- ★ Centreurs de couleurs différentes pour dissocier le point fixe des points coulissants
- ★ Simplification de la pose
- ★ Gain de temps important lors de la pose (temps de pose +/- divisé par 2 par rapport à une pose en rivets)
- ★ Pas de sinistralités liées à des systèmes bridés
- ★ Tête de vis de la couleur des panneaux
- ★ 1 seul outil, pas de compribande, 1 seul diamètre de perçage
- ★ Démontage simplifié par rapport aux rivets

PRINCIPE


Après avoir pré-percé les emplacements et fixations points fixe et point mobiles, les centreurs sont insérés dans les perçages

Le panneau minéral Swisspearl est ensuite présenté sur la structure, fixé avec la JT3, le centreur devient un amortisseur et permet d'augmenter le coefficient de dilatation, la visse folle permet un serrage optimal

VOIR LA VIDEO



FAÇADE VENTILÉE

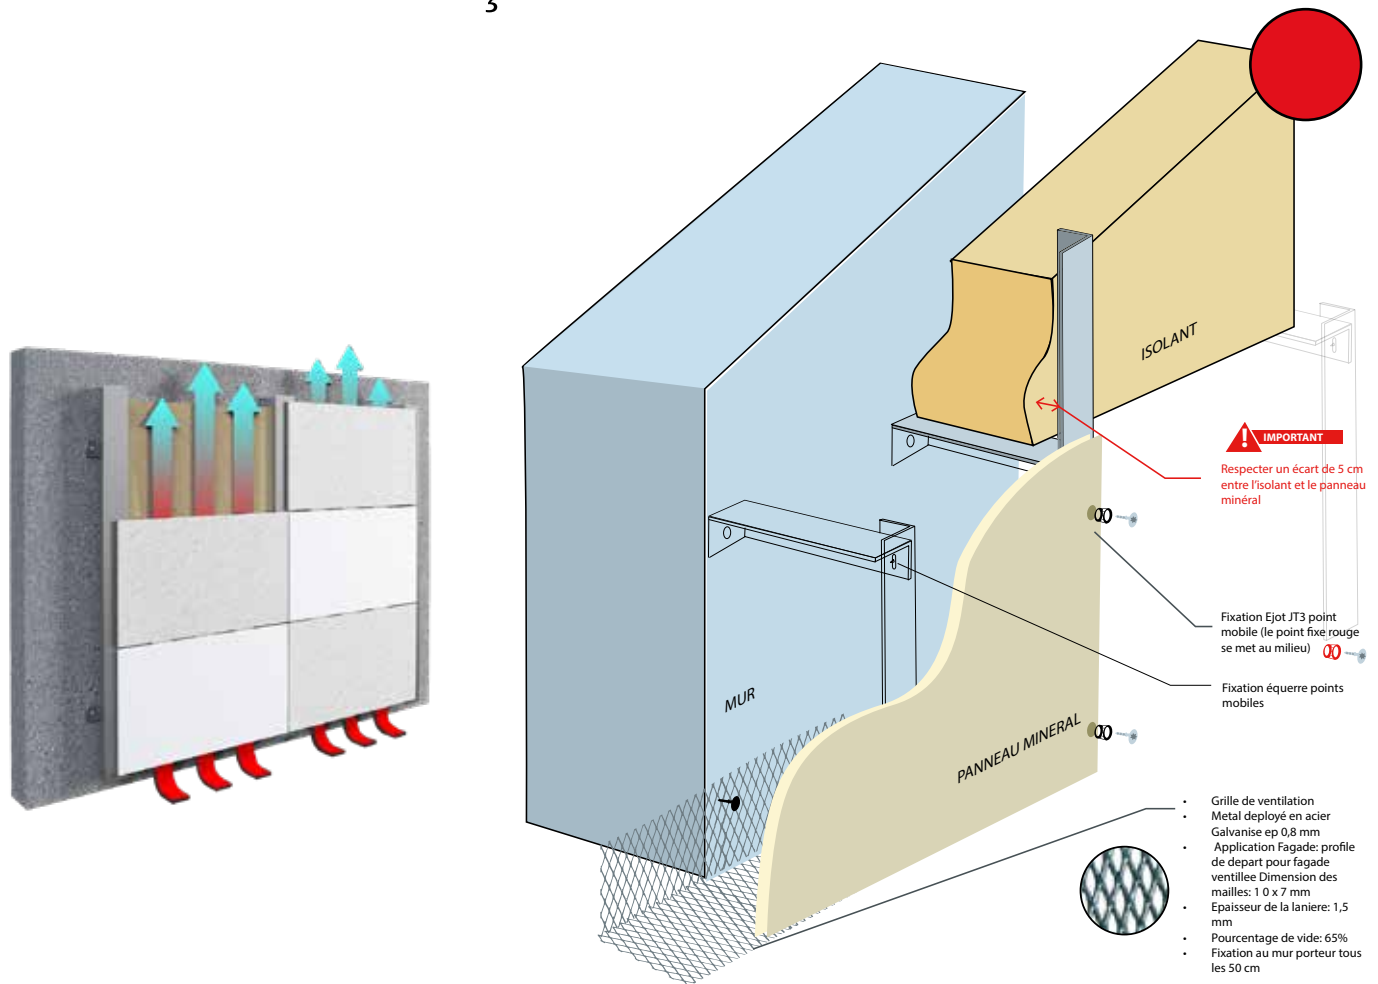

2 Gammes



**PANNEAUX
AUTOCLAVÉS**



**PANNEAUX
AIR CURED
FIBRES RENFORCÉES**



Résistance aux chocs Q4
Résistance à la flexion



Fiche FDES : www.inies.fr
Ciment à faible impact carbone



Adapté grande hauteur (IGH)
Fixations invisibles sous ETA
Pose hors site



QB54 du CSTB
Pose sur ossature bois, métal
Pose en zone sismique ou inclinée
Mise en oeuvre COB et CLT



120 teintes
Très haute densité
Résistance aux UV



A2-s1, d0
APL LEPIR 2
Masse combustible faible



Ingélif et imputrescible



Fixation spéciale vis Ejot
anti-bridage laquée



QB
QB 54



OPTIONS

