AQUARYL OXANE MAT

LE MAT *par* EXCELLENCE

PEINTURE D'ASPECT MAT À BASE DE RÉSINES
ACRYLIQUE & SILOXANE EN PHASE AQUEUSE

Finition A

COV <1 g/L

A+

EXCELL ZONE VERTE

FDES VÉRIFIÉE

www.unikalo.com

unikalo
PEINTURES BATIMENT

UN RENDU MAT **PARFAIT**

ESTHÉTIQUE À **L'ÉTAT PUR**

Aspect Mat profond : < 1,5 sous 85°.
Grain fin pour des finitions élégantes.

EN **BLANC**

Grande blancheur éclatante stable dans le temps.

COMME EN **TEINTES**

Révèle la profondeur des teintes pour une décoration chaleureuse et résolument contemporaine.
Disponible dans plus de 85 000 teintes.

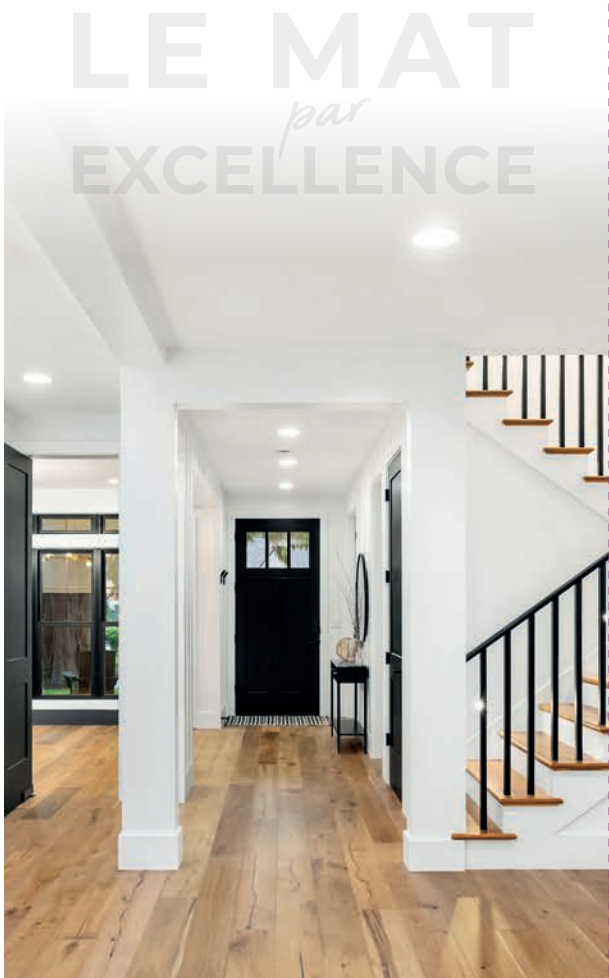

SANS TRACE & SANS REPRISE

SANS TÂCHE

- Masque la plupart des tâches **dès la 1re couche** (suie, nicotine...).

SANS REPRISE

- Temps ouvert long **adapté aux grandes surfaces**.
- **Sans reprise** même en lumière rasante.

SANS TRACE

- Mat profond cache **les imperfections** de vos anciens plafonds.
- **Non traçant** même en teintes.
- **Mat sans tension** : Ne tire pas sur les anciens fonds évitant ainsi tout risque d'écaillage.

RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE
CLASSE 1

Aquaryl Oxane Mat est plus résistante qu'une peinture mate classique.









SIMPLE À METTRE EN ŒUVRE

MONOPRODUIT ***2 EN 1***, APPLICABLE **FRAIS DANS FRAIS**

Impression & finition : résultat parfait en deux couches dans la journée =

- 30% de temps gagné sur vos chantiers.
- Immobilisation minimum des locaux.

GLISSE **PARFAITE**

- Grand confort d'application.
- Répartition facile et rapide idéale pour grandes surfaces.
- Temps ouvert suffisamment long pour éviter les reprises.

EXCELLENTE APPLICATION

- Au rouleau polyamide méché 12mm fil continu.
- À l'airless : buse basse pression 517 à 130 – 150 bars.
- Rendement : 8 à 10m²/L/couche.
- Faible odeur.

OPACITÉ **TOTALE**

Très bon pouvoir couvrant et garnissant dès la première couche.

AUX MULTIPLES QUALITÉES **CERTIFIÉES**

AQUARYL OXANE MAT

12L 3L

16L

COV <1g/L, NF, EXCELL, CLASSE A+, FDES

Sécurisez vos chantiers
et assurez-vous d'obtenir
une qualité de rendu optimale

BROSSES & MANCHONS

Selon support

BROSSE
SYNTH / SOIE

POLYAMIDE MÉCHÉ
12mm FIL CONTINU

AIRLESS

- BUSE BASSE PRESSION **517 À 130-150 BARS**
- OU BUSE STANDARD **519 À 210-230 BARS**

FABRICANT FRANÇAIS engagé

unikalo
PEINTURES BATIMENT

20233011
05/2023